

7000 moisture meter

humidimètre avec sonde déportée avec 2 pointes de mesure interchangeables


- barre graphique en couleur avec 20 lumières LED indiquant le niveau d'humidité «OK», «attention», «mouillé»
- Grand écran LCD avec indication du % d'humidité
- 5 échelles de mesure - plâtre, béton, 2 groupes de bois + référence
- Spécialement conçu pour les professionnels du bâtiment
- Sondes avec 2 pointes aiguilles interchangeables
-

L'humidimètre 7000 moisture meter est un appareil de mesure d'humidité spécialement conçu pour les professionnels du bâtiment permettant de prendre des mesures d'humidité dans les matériaux de construction tels que le bois, le béton, le plâtre. Cet instrument possède un grand écran LCD mentionnant le % d'humidité, le groupe choisi et l'indication pile faible.

Le boîtier ABS est résistant.

En cas de batterie faible, un icône s'affiche. Il est alimenté par 3 piles AAA avec une espérance de vie minimale de 350 heures.

L'instrument de mesure s'éteint automatiquement après 10 minutes de non utilisation. Cette caractéristique peut être annulée par l'utilisateur.

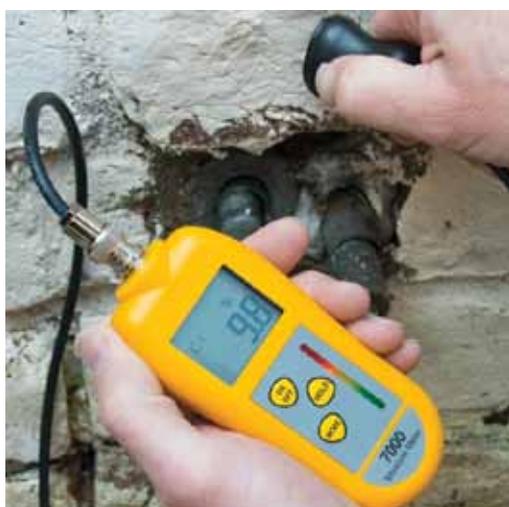

- Echelle 1 - bois 1 (W1) 6.0 to 40.0 %
- Echelle 2 - bois 2 (W2) 8.0 to 40.0 %
- Echelle 3 - Plâtre (P1) 0.1 to 15.0 %
- Echelle 4 - béton (C1) 0.5 to 12.0 %
- Echelle 5 - Linéaire ou Reference (Lin) 0 à 1000

Chaque humidimètre est livré dans un étui souple de protection à fermeture éclair, avec une sonde possédant un connecteur BNC, 1 mètre de câble PVC et 10 pointes de mesure interchangeables.

Données techniques et options sur page suivante

Données techniques:


Gamme de mesure	-49.9 à 299.9°C
échelle 1	6.0 à 40.0 %
échelle 2	8.0 à 40.0 %
échelle 3	0.1 à 15.0%
échelle 4	0.5 à 12.0 %
échelle 5	0 à 1000
résolution	0.1 % ou 1 (échelle linéaire)
précision	± 1% teneur en humidité
durée de vie des piles	3 x 1.5 volt AAA - 350 heures
écran	12 mm LCD
Poids	130 grammes
dimensions	25 x 56 x 128 mm



En option CH 180-180

Sonde mesurant l'humidité en profondeur dans les murs. Diamètre 3.3 mm, longueur sonde 150 mm. Les sondes ont des tiges isolées et doivent être insérées dans des trous pré-perçés. Longueur câble 1 m PVC et connecteur BNC.

Prix Frs 55. ht

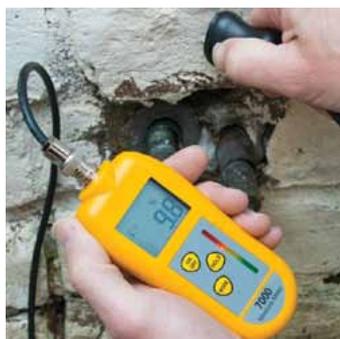

en option

housse de protection en silicone CH 830-222

Prix: Frs 12.-ht